


СНИМИТЕ ВСЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЛЕНКИ С ОЧАГА,  
ТОПЛИВНОГО БЛОКА, ЗАДВИЖЕК




ЗАКРЕПИТЕ ТОПЛИВНЫЙ БЛОК В ОТВЕРСТИЕ В ОЧАГЕ  
И УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОН ВСТАЛ РОВНО



УСТАНОВИТЕ СТЕКЛА В ДЕРЖАТЕЛИ  
С ПОМОЩЬЮ ОТВЕРТКИ  
И УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОНИ СТОИТ РОВНО  
ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕРЖАТЕЛЯМ

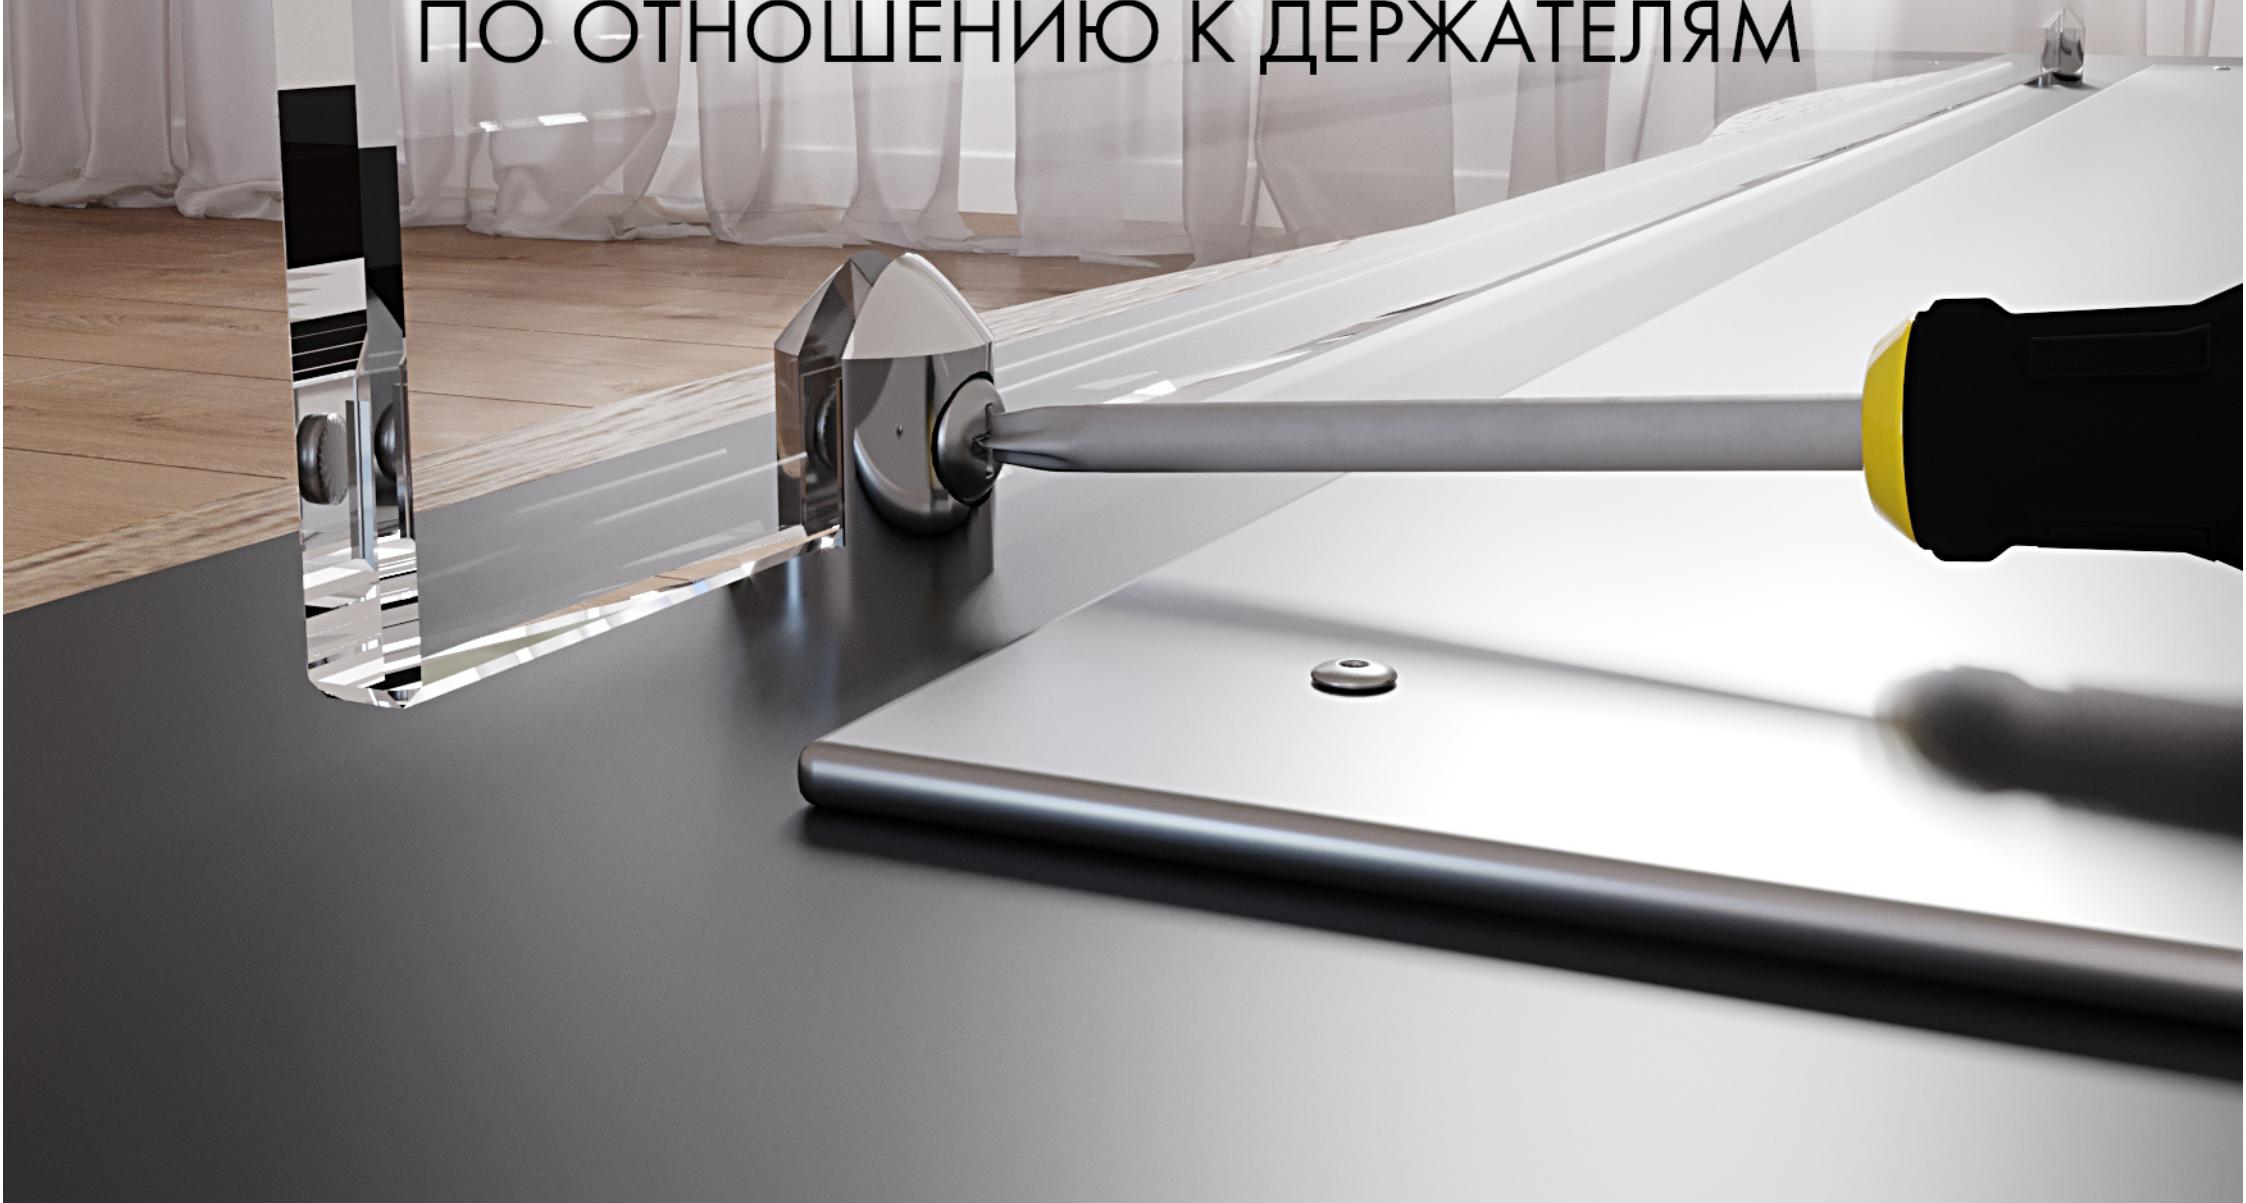

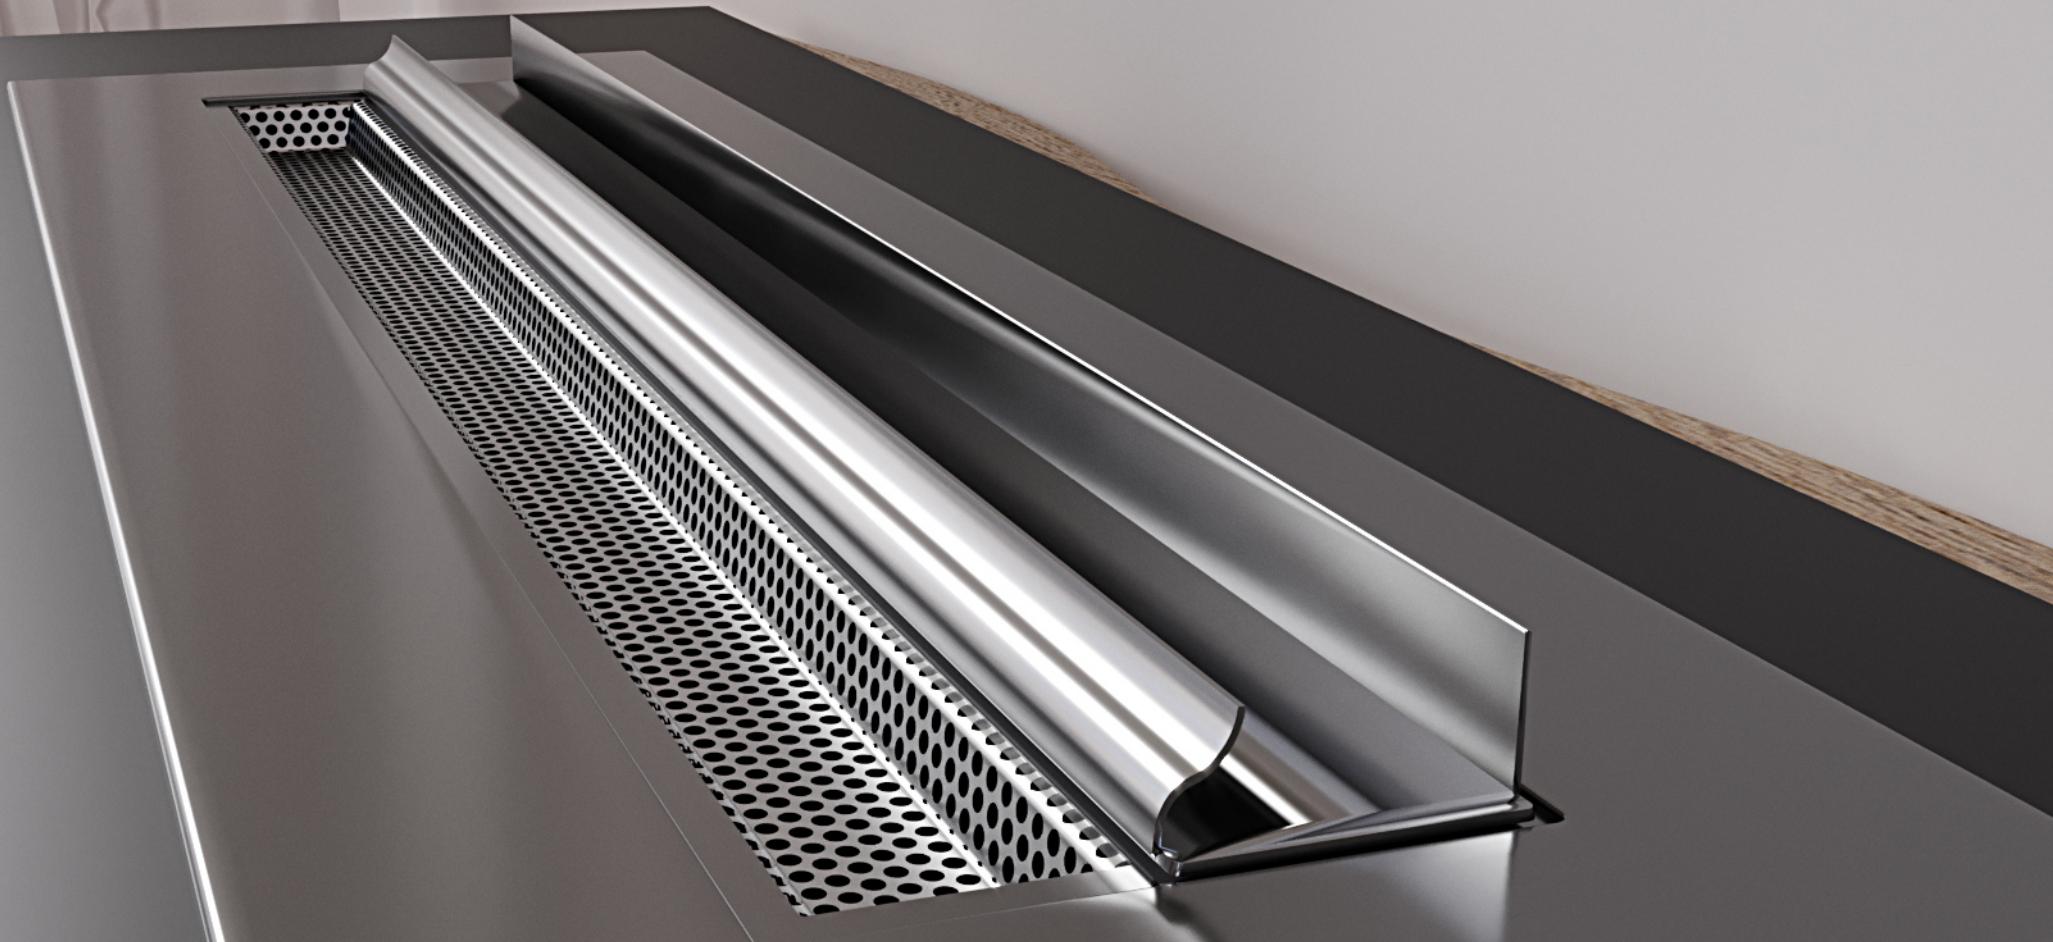


ВСТАВЬТЕ ЗАДВИЖКУ В ТОПЛИВНЫЙ БЛОК,  
КАК УКАЗАНО НА РИСУНКЕ.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАДВИЖКУ В КАЧЕСТВЕ РЕГУЛИРОВКИ ОГНЯ  
, ОНА СЛУЖИТ ТОЛЬКО ДЛЯ ЕГО ТУШЕНИЯ

РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛИТЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ ЖИДКОСТЬ  
(БИОТОПЛИВО) В ЕМКОСТЬ ЛИНИИ ГОРЕНИЯ



УБЕДИТЕСЬ, ЧТО БИОТОПЛИВО НЕ РАСПЛЕСКАЛОСЬ  
ПО ПОВЕРХНОСТИ ПОРТАЛА.

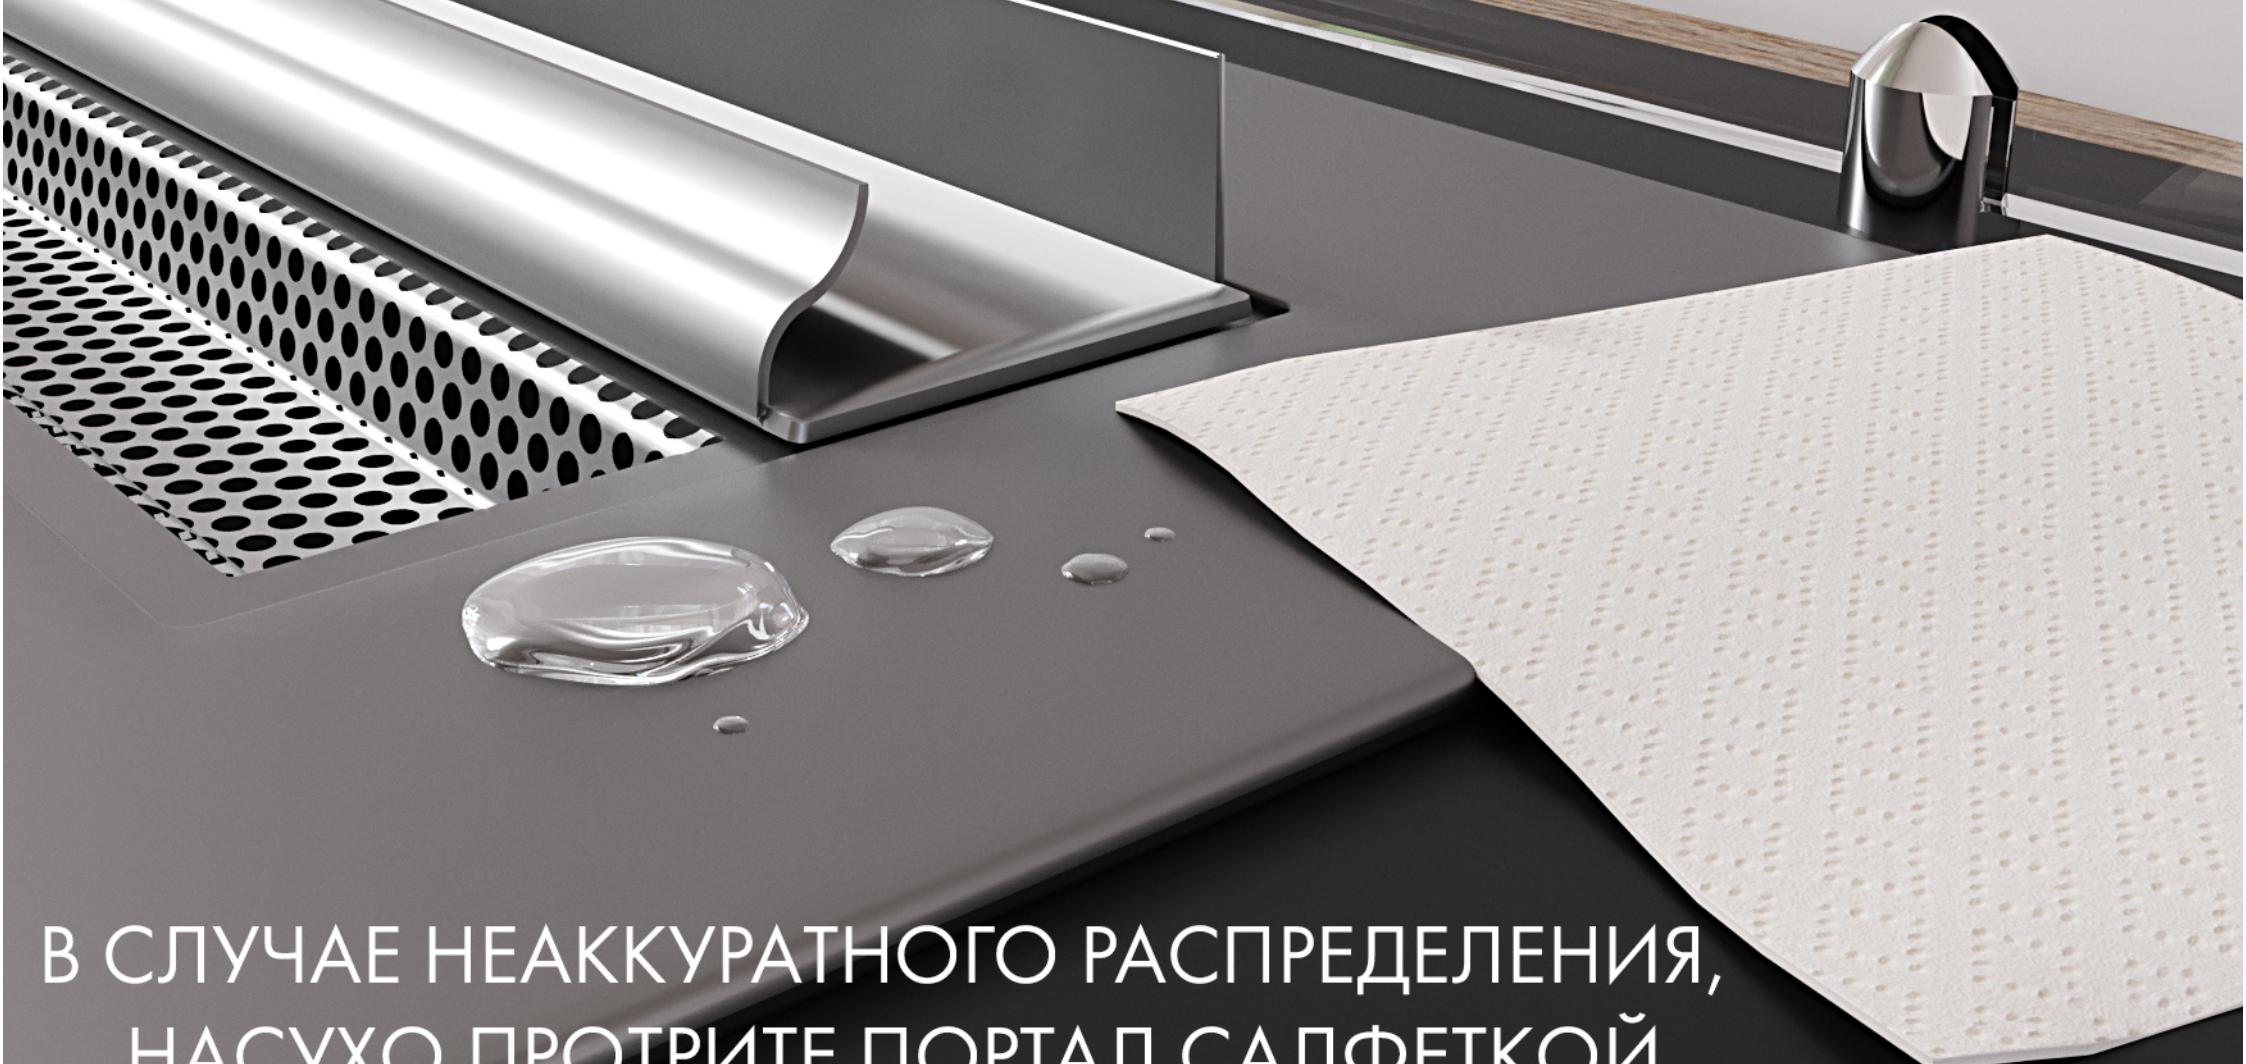

В СЛУЧАЕ НЕАККУРАТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ,  
НАСУХО ПРОТРИТЕ ПОРТАЛ САЛФЕТКОЙ



ПОДНЕСИТЕ ЗАЖИГАЛКУ К КРАЮ ТОПЛИВНОГО БЛОКА  
И ПОДОЖГИТЕ

ДАЙТЕ КАМИНУ РАЗГОРЕТЬСЯ,  
В ТЕЧЕНИЕ 3-5 МИНУТ КАМИН ПРИДЕТ В РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ



В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАТУШИТЕ БИОКАМИН  
С ПОМОЩЬЮ ЗАДВИЖКИ  
И ДВУХ КОЧЕРЕГ, КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ



ПОВТОРНЫЙ РОЗЖИГ БИОКАМИНА ПРОИЗВОДИТЕ  
ЧЕРЕЗ 20 МИНУТ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРЕДЫДУЩЕЙ СЕССИИ

